



**artech**  
ABRIS DE PISCINE



# Abris de Piscine

**FABRICANT**

[www.abris-artech.fr](http://www.abris-artech.fr)

# FABRICANT

Implantés en région toulousaine depuis plus de 15 ans, les ABRIS ARTECH commercialisent, fabriquent et installent exclusivement des abris de piscine.



Tous nos abris de piscine  
sont conformes  
à la norme NF P 90-309.

**ABRIS ARTECH, c'est :**  
**UN SEUL INTERLOCUTEUR**  
**PAS DE SOUS-TRAITANCE**  
**LE RESPECT DES DELAIS**





# MINEO

**artech**  
ABRIS DE PISCINE

## l'abri bas télescopique





**COLORIS**

Si le blanc, le gris foncé, le gris clair, le beige et le vert sont les couleurs les plus employées, il reste possible de choisir n'importe quel autre coloris dans la gamme RAL.



Facile à manipuler et discret, l'abri de piscine bas **MINEO** est parfait si vous recherchez, de prime abord, à sécuriser votre piscine. Disposant habituellement d'un pignon relevable, il s'avère plutôt pratique malgré son petit gabarit. L'abri bas coulissant couvre la piscine au plus près et il n'est pas nécessaire de prévoir de grandes plages sur le pourtour de la piscine.

**UN ABRI ECONOMIQUE  
ET PRATIQUE**

**MINEO EST LE  
MODELE LE PLUS  
COMPACT DE LA  
GAMME ARTECH**





# Conseils & Astuces



Option « Vision » : polycarbonate compact transparent en partie basse de toiture.

Option « Trappe de toiture » : elle coulisse vers le haut sur 1/4 de la largeur de l'élément pour permettre un accès latéral.



1

On positionne généralement le grand élément du **MINEO** côté escalier et le repliement se fait du grand vers le petit élément.

Ceci présente un double avantage :

- L'accès au bassin est plus facile car on entre par l'élément présentant la meilleure habitabilité.
- La manipulation est plus aisée car on pousse l'élément en ayant les mains à hauteur des genoux.

2

En fonction du nombre d'éléments constituant l'abri, la profondeur de l'abri entièrement replié varie entre 2.30 et 2.60 m, il est donc conseillé de prévoir un recul de 3 m minimum si on veut découvrir totalement le bassin et stocker l'abri au-delà.

3

Afin d'éviter toute déviance lors de l'ouverture de l'abri, nous préconisons la mise en place d'un guide sous un côté de l'élément qui récupère les autres. La position et la quantité de rails nécessaires sont déterminées en concertation avec le client. Ceci permet bien souvent de manipuler l'abri à une personne.

# Formalités en fonction de la hauteur de l'abri



Si la piscine est existante :

Abri < 1.80 m = Pas de formalité

Abri > 1.80 m = Déclaration préalable

Si la piscine est à construire :

Abri < 1.80 m et piscine < 100 m<sup>2</sup>

= Déclaration préalable

Abri > 1.80 m = Permis de Construire

\* La hauteur de tous nos abris est ajustable sur mesure.





# MEDYO **artech**

ABRIS DE PISCINE

## l'abri mi-haut télescopique





Si vous recherchez du confort en plus et que vous anticipez sur le long terme, la solution de l'abri mi-haut est toute désignée.

Bénéficiant du principe de progression gigogne, l'abri piscine mi-haut **MEDYO** culmine à **1.80 m** au niveau du grand élément (plus si nécessaire). Cette hauteur confortable permet d'entrer dans l'eau sans avoir à se baisser. L'abri mi-haut télescopique est l'alternative idéale entre l'abri haut et l'abri bas.

**LA BONNE ALTERNATIVE**

**MEDYO EST  
LE MODELE  
DE TOUS LES  
COMPROMIS**





## l'abri haut télescopique





*Les portes sont des portes coulissantes. Elles ferment à clé. Elles peuvent être positionnées sur les extrémités ou sur les côtés de l'abri quand la hauteur le permet.*



Vous souhaitez utiliser votre piscine ou votre spa une grosse partie de l'année. Vous voulez bénéficier d'une véranda d'appoint où il fait bon vivre. L'abri piscine haut **MAXEO** répond à vos objectifs.

Généralement excentré par rapport au bassin, cet abri haut rétractable autorise une circulation facile sur tout le pourtour de la piscine.

**UN ESPACE HABITABLE  
EN PLUS**



**STRUCTURE**  
en alliage  
d'aluminium  
6060 (AGS)

**TOITURE**  
en polycarbonate  
alvéolaire 8 mm traité  
anti UV 2 faces

**COTÉS**  
en polycarbonate  
compact 4 mm  
transparent

**ROUES** de 100 mm  
montées sur  
roulements à billes  
inox étanches

**BROSSES**  
en polyamide  
dans  
dossieret inox

**BAVETTES**  
et **JOINTS**  
en EPDM  
gris clair

**ANCRAGE AU SOL**  
par mollettes  
de serrage M10  
en inox

**THERMOLAQUAGE**  
Classe 1  
Label QUALICOAT  
et QUALIMARINE

**SÉCURITÉ**  
fermetures à clés  
-  
**VISSERIE**  
en inox

## **CONFORT, SÉCURITÉ, PROPRETÉ**

**L'installation d'un abri de piscine procure de nombreux avantages :**

- Une piscine toujours prête au bain.
- Un gain de température allant de **5 à 10°C**, sans chauffage d'appoint.  
Un temps de baignade supplémentaire de 2 à 3 mois par an  
et plus si la piscine est chauffée.
- Une protection contre le vent pendant la baignade.
- Un accès au bassin impossible pour un enfant ou un animal domestique  
quand l'abri est fermé et verrouillé.
- Une protection efficace contre la pollution et les saletés extérieures  
(*feuilles, poussières, insectes*).
- Un entretien réduit et un nettoyage moins fréquent des filtres.
- Une protection contre les eaux de pluie qui peuvent parfois dérégler le pH de l'eau.
- Un hivernage bien souvent inutile car le risque de gel est minime durant l'hiver.
- Un investissement durable et une valorisation du patrimoine immobilier.
- Une conformité à la norme NF P90-309 relative à la sécurité des piscines.

**L'abri de piscine ARTECH vous garantit  
plus de confort et moins de contraintes.**

Il est le complément indispensable de votre piscine.

# Fonctionnement automatique



## ▲ Option « Motorisation »

Les abris ARTECH bénéficient d'un système d'autoguidage assuré par un index et une glissière intégrée au pied de chaque élément. Ce principe permet de conserver un écartement régulier entre chaque module et d'assurer le bon alignement des éléments entre eux.




En fonction de ce qui est défini, un abri peut s'ouvrir du grand vers le petit élément, du petit vers le grand ou éventuellement par le milieu.

Chaque élément standard mesure 2.14 m. Le chevauchement entre éléments est de 6 cm.

Nos abris peuvent être équipés d'une **motorisation** afin de s'ouvrir et se fermer automatiquement à l'aide d'une télécommande. La motorisation puissante et silencieuse est constituée de deux moteurs fixés de part et d'autre d'un élément. L'énergie est délivrée par des batteries rechargées par des panneaux solaires haute résistance. Un fonctionnement fiable et durable est assuré par l'utilisation de matériaux de haute qualité : en témoignent le châssis et la visserie en inox ou encore le boîtier électronique classé IP54 tropicalisé. Le fonctionnement du kit motorisation est sécurisé par un interrupteur-clé «marche/arrêt ». L'abri ne peut pas être ouvert sans la clé de la commande électrique ou sans la clé de la vis inviolable permettant de débrayer les deux moteurs.



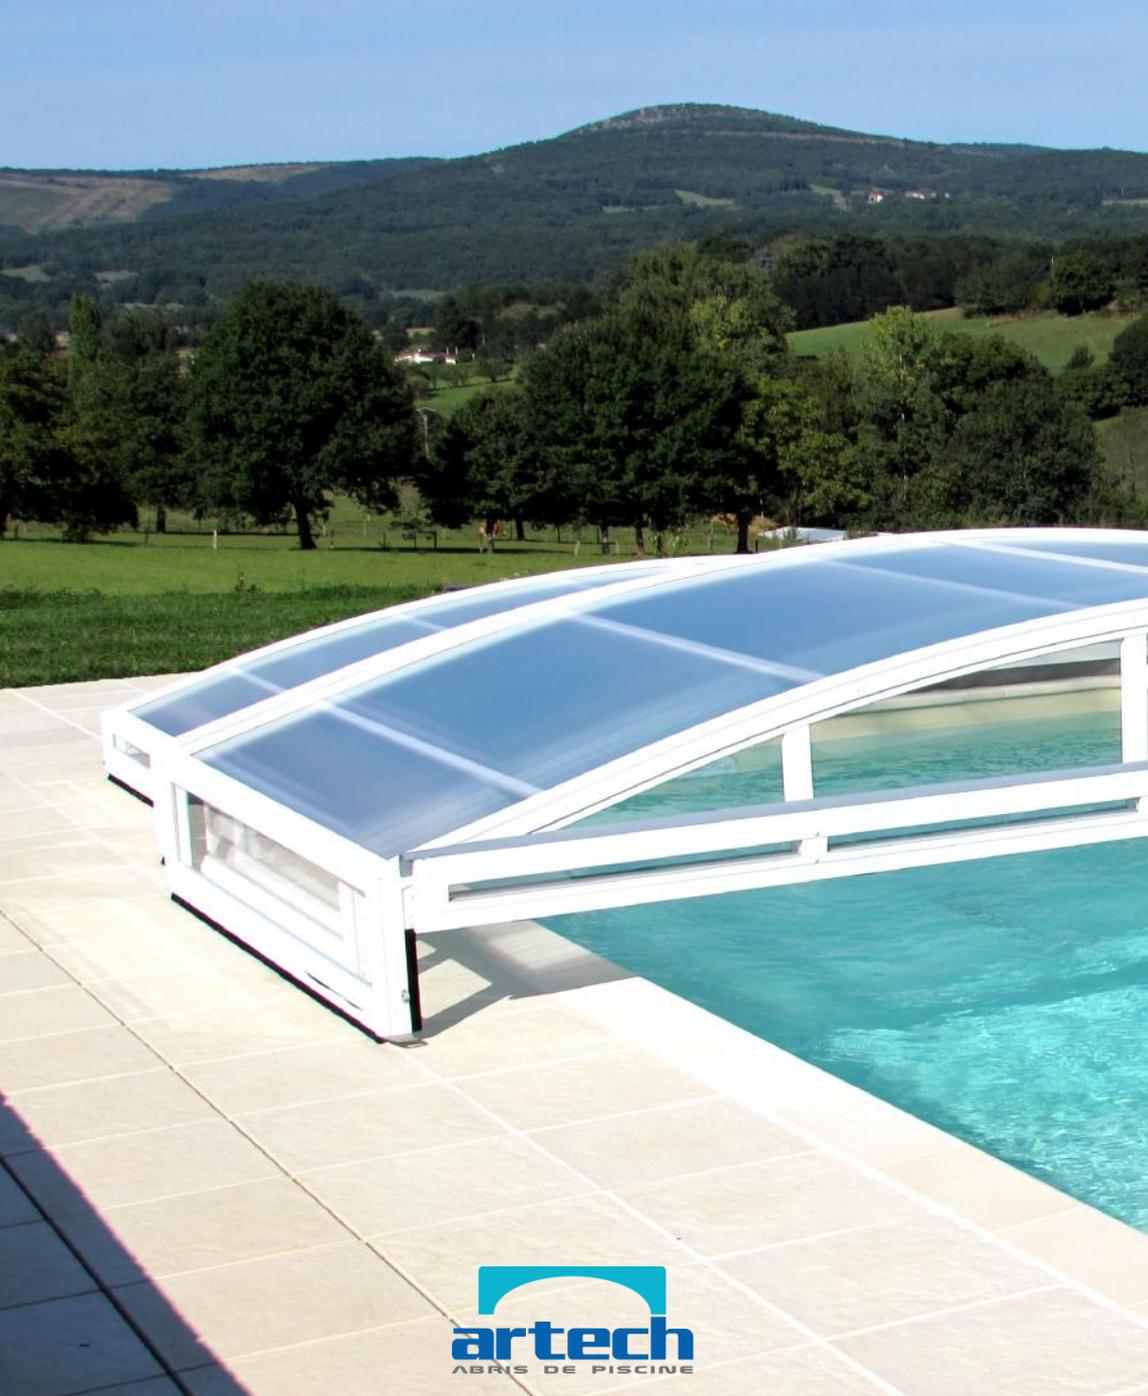

**SAS ALAMO - ABRIS ARTECH**  
3 rue Danielle Casanova - ZA Ségla - 31600 SEYSSES  
Tél : 05 61 56 70 91 - Courriel : [info@abris-artech.fr](mailto:info@abris-artech.fr)