

# MEDYO

**artech**  
ABRIS DE PISCINE

## l'abri mi-haut télescopique




### ***ESPACE ET DISCRETION NE FONT QU'UN, POUR VOUS...***

Si vous recherchez du confort en plus et que vous anticipez sur le long terme, la solution de l'abri mi-haut est toute désignée. Bénéficiant du principe de progression gigogne, l'abri piscine mi-haut MEDYO culmine à 1.80 m au niveau du grand élément (plus si nécessaire). Cette hauteur confortable permet de rentrer dans l'eau sans avoir à se baisser. L'abri mi-haut télescopique est l'alternative idéale entre l'abri haut et l'abri bas.

#### **CONFORMITE**

L'abri mi-haut ARTECH MEDYO conçu par ABRIS ARTECH est conforme à la Norme NF P-90 309.

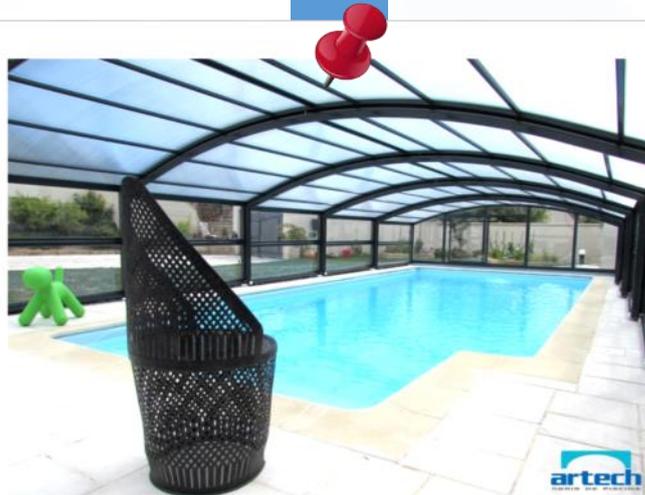

## STRUCTURE

Structure en alliage d'aluminium 6060 T6 thermo laqué.

## COLORIS

Le blanc RAL 9210 est la couleur standard. Toutes les autres couleurs de la gamme RAL sont possibles.

## VITRAGES

Plaques polycarbonate alvéolaires 8 mm traitées contre les UV sur les 2 faces pour la toiture. Plaques transparentes en polycarbonate compact 4 mm traitées contre les UV 2 faces pour les côtés et les pignons.

## SYSTÈME DE GUIDAGE

Système de roulement autoguidé ARTECH permettant de conserver un écartement régulier entre chaque module et de d'assurer le bon alignement des éléments entre eux lors de la manipulation.

## ROULETTES AU SOL

Roulettes de 100 mm de diamètre montées sur roulement inox avec une bande de roulement caoutchouc de 30 mm de large. Chaque élément constituant l'abri est équipé de 4 roulettes.

## ÉTANCHÉITÉ

L'étanchéité au sol et entre les éléments est assurée par des brosses polyamide enchâssées dans un strip inox.

L'étanchéité sous les pignons de l'abri est assurée par des bavettes EPDM.

Compte-tenu de sa fonction télescopique, un abri de piscine ne peut pas être parfaitement étanche à l'eau à l'air.

## ANCRAGE AU SOL


Pour les supports classiques, l'ancrage au sol des différents éléments constituant l'abri est assuré par des molettes de serrage et des douilles en inox.

## RESISTANCE

L'abri résiste à une charge de 45 daN/m<sup>2</sup> et à des vents de 100 km/h lorsqu'il est correctement arrimé.

## MOTORISATION

Tous nos abris peuvent être équipés d'une motorisation autonome.

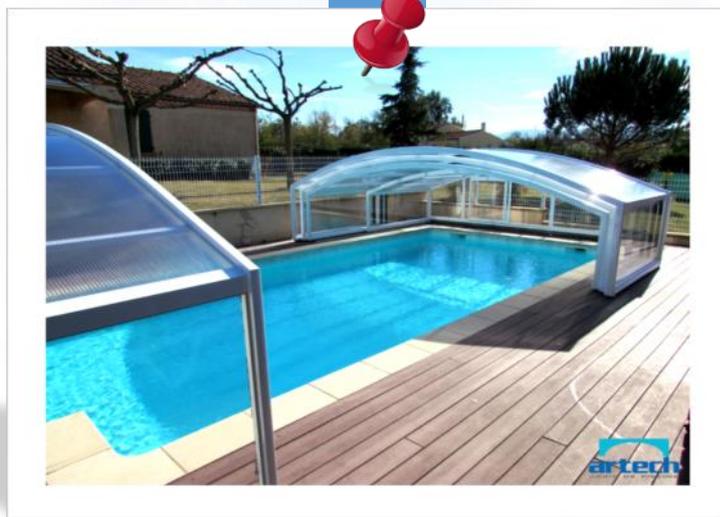

***Véritable alternative entre l'abri haut et l'abri bas, MEDYO présente une habitabilité confortable au niveau de l'accès. Culminant à 1.80 m, il s'intègre idéalement dans votre jardin.***

***Une fois fermé, vous profitez de l'espace couvert sans aucune sensation d'étouffement.***

***MEDYO EST LE MODELE DE TOUS LES COMPROMIS.***

**artech**  
ABRIS DE PISCINE

**FABRICANT**

www.abris-artech.fr  
05 61 56 70 91